ERO – KOMPETENZ IN METALL

RATTENSTOPP


**ERO EDELSTAHL-ROHRTECHNIK GMBH**

INDUSTRIESTRAßE 1
29410 SALZWEDEL / OT DAMBECK
GEWERBEGEBIET SALZWEDEL SÜD

T: (+49) 39035 950-0
F: (+49) 39035 950-142
E-MAIL: ERO@WESTA.NET




# Rattenprobleme?

# Effektiver Schutz gegen Ratten

**EINMAL INSTALLIERT – SICHERHEIT MIT LEBENSLANGER FUNKTION**

ero®

# Das Problem

In den letzten Jahren hat die Population von Ratten enorm zugenommen, doch leider wird deren Bekämpfung durch Resistenzen gegen Giftstoffe immer aufwändiger. Angezogen durch die leichte Futterbeschaffung und das Finden von warmen Nistplätzen, lassen sich Ratten gern in der Nähe von Menschen nieder. Nicht nur, aber vorwiegend in Großstädten wird dies immer mehr zum Problem.

Die Ratten klettern dabei in den Hausrohren empor. Dazu reichen ihnen bereits leichte Verkalkungen oder andere Unebenheiten, um mit ihren Krallen den benötigten Halt zu finden.

Eine wirksame Vorbeugung gegen Ratten in Immobilien stellt unser Rattenstopp dar.

Dessen senkrechter Einbau bei Fallrohren von Abwasser und Regenwasser hat sich seit Jahren bewährt.

Durch seine spezielle Konstruktion verhindert der Rattenstopp dauerhaft und zuverlässig, dass Ratten auf diesem Wege ins Innere der Immobilie gelangen, wo sie Schäden an den Wänden, der Dämmung und elektrischen Systemen anrichten und Urin und Kot hinterlassen.

# Die Lösung

**SCHUTZ IM GANZEN HAUS:**

- TIERFREUNDLICH
- UNGIFTIG
- SICHER
- NACHHALTIG
- WARTUNGSFREI

*Der Rattenstopp besteht aus hochwertigem Edelstahl und ist wartungsfrei. Er wird einfach und schnell in die Fallleitung (im Kellerbereich) eingebaut und kann zwischen jede Leitung integriert werden, egal ob alt oder neu.*

**In folgenden Ausführungen ist der Rattenstopp erhältlich:**

## STANDARD

**Material:** Edelstahl
**Länge:** 600 mm · **Breite:** 250 mm/300 mm

| Größen Anschluss Ø | symmetrisch | asymmetrisch |
|---|---|---|
| DN 100 | RS60 | RSA60 |
| DN 125 | RS61 | RSA61 |
| DN 150 | RS62 | RSA62 |
| DN 200 | RS63 | RSA63 |

ANWENDUNGSBEREICH

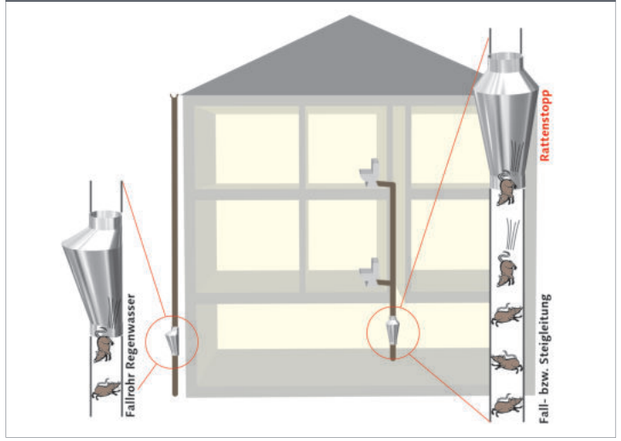


## RATTENSTOPP MIT REINIGUNGSÖFFNUNG

Es kann auf den Einbau einer separaten Reinigungsöffnung verzichtet werden.

**Material:** Edelstahl
**Länge:** 740 mm · **Breite:** 250 mm

| Größen Anschluss Ø | asymmetrisch |
|---|---|
| DN 100 | RSAR60 |

- Alle Rattenstopps gibt es auch mit dem passenden Rapid-Verbinder
- Sonderausführungen auf Anfragen möglich

# Einfach & schnell Schäden vermeiden

ANGENAGTE STROMKABEL U. V. M.

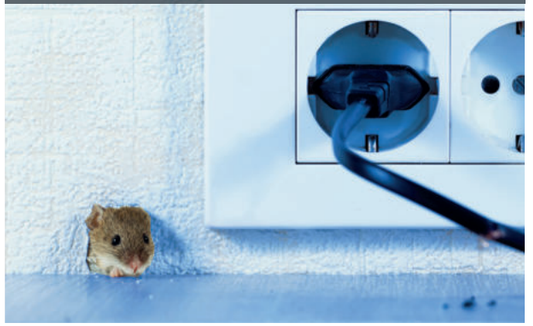

SCHÄDEN AN BAUMATERIALIEN