




Material:

1.4301 (X5CrNi18-10)
1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2)
1.4404 (X2CrNiMo17-12-2)

Oberfläche:

2B - matt
2R - blank geglättet
2J - gebürstet



andere Materialien und Oberflächen auf Anfrage

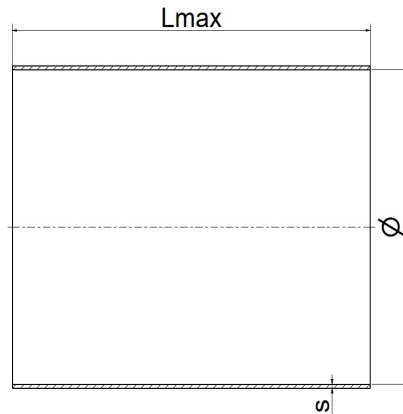

Toleranzen nach DIN ISO 2768-1 Toleranzklasse V

Lmax														
DN/Ød	80	90	100	112	125	140	150	160	180	200	224	250	280	300
s=0,6	-	-	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
s=0,8	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	2000	2000	2000	2000	2000
s=1,0	500	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	2000	2000	2000	2000	2000
s=1,5	-	-	-	-	-	-	1000	1000	1000	2000	2000	2000	2000	2000
s=2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2000	2000	2000

Lmax														
DN/Ød	315	355	400	450	500	560	630	710	800	900	1000	1120	1250	
s=0,6	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
s=0,8	2000	2000	2000	2000	2000	2000	-	-	-	-	-	-	-	
s=1,0	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	
s=1,5	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	
s=2,0	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	

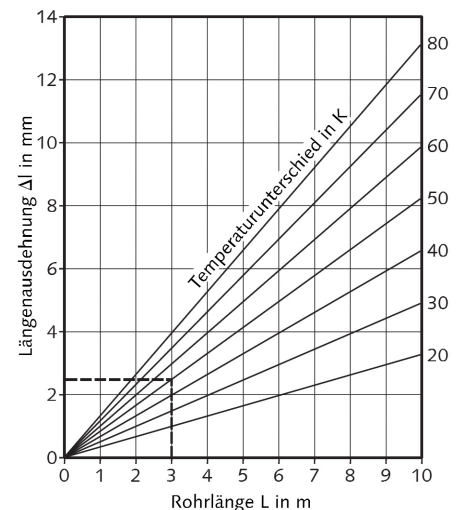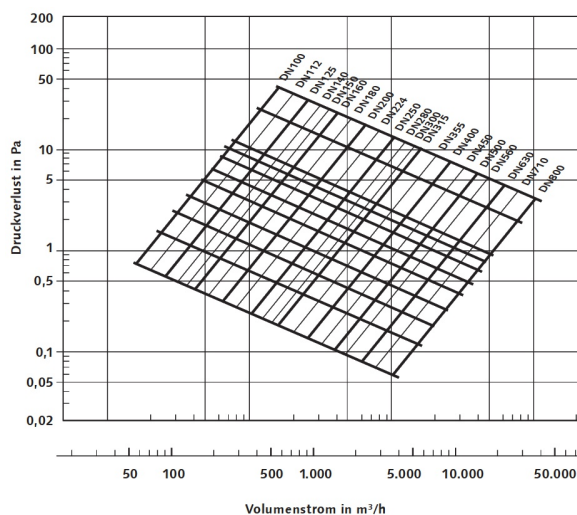

Die Verbindung mit Innensteckverbindern eignet sich besonders, wenn optische Aspekte eine entscheidende Rolle spielen. Zwischen den Rohren bleibt lediglich eine schmale Anschlagsicke sichtbar. Ohne mechanische Verbindung untereinander werden hier die niedrigsten Drücke erreicht.

Temperaturbereich:

100 °C mit EPDM-Dichtung
200 °C Silikon-Dichtung