





Material:

1.4301 (X5CrNi18-10)
1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2)
1.4404 (X2CrNiMo17-12-2)

Oberfläche:

2B - matt
2R - blank gegläht
2J - gebürstet

andere Materialien und Oberflächen auf Anfrage

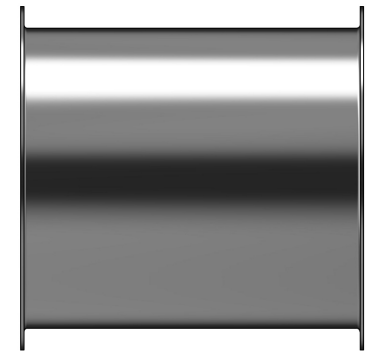
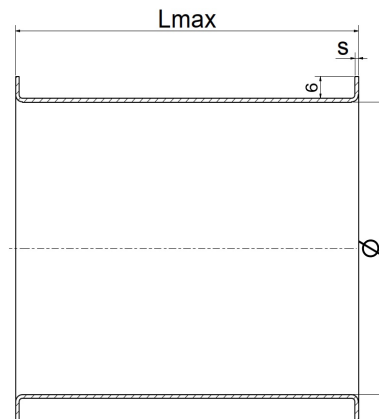


Toleranzen nach DIN ISO 2768-1 Toleranzklasse V

Lmax														
DN/Ød	80	90	100	112	125	140	150	160	180	200	224	250	280	300
s=0,6	-	-	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
s=0,8	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	*2000	*2000	*2000	*2000	*2000
s=1,0	500	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	*2000	*2000	*2000	*2000	*2000
s=1,5	-	-	-	-	-	-	1000	1000	1000	*2000	*2000	*2000	*2000	*2000

Lmax														
DN/Ød	315	355	400	450	500	560	630	710	800	900	1000	1120	1250	
s=0,6	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
s=0,8	*2000	*2000	*2000	*2000	*2000	*2000	-	-	-	-	-	-	-	
s=1,0	*2000	*2000	*2000	*2000	*2000	*2000	*2000	-	-	-	-	-	-	
s=1,5	*2000	*2000	*2000	*2000	*2000	*2000	*2000	-	-	-	-	-	-	

*Anwendungslänge 1988 mm

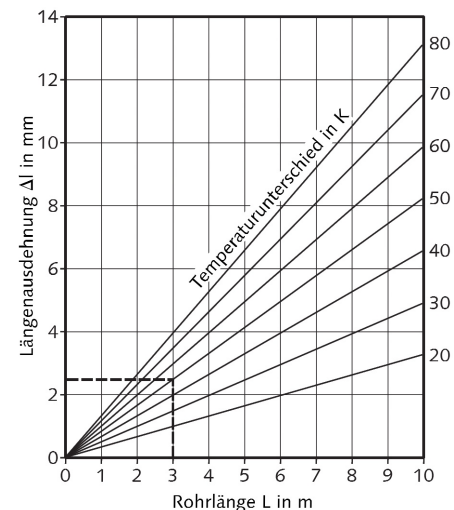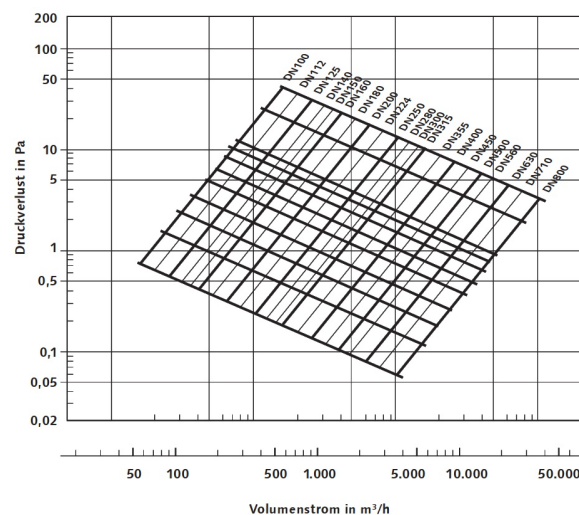

Das System für einfache und schnelle Montage bzw. Demontage. Die Verbindung gewährleistet Kondensatdichtheit und ist für einen Betriebsdruck bis zu 0,5 bar einsetzbar (Druckstossfest bis 3 bar bei s>1,0).

Temperaturbereich:

-40°C bis +150°C mit Bördeldichtring aus Keltan/APTK/EPDM
-60°C bis +200°C (kurzzeitig bis 250°C) mit Bördeldichtring aus Silikon
-40°C bis +130°C mit Bördeldichtring aus NBR/Perbunan