


**ERH**

**Hosenstück,**  
für Abzweigungen innerhalb des  
Rohrsystemes.

*Rohrendenausführung entsprechend der  
Verbindungstechnik.*

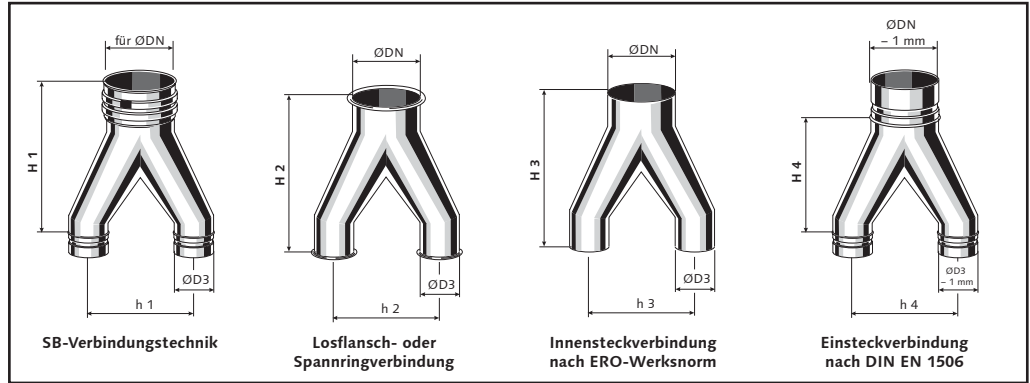

SB-Verbindungstechnik																											
ØDN	80	90	100	112	125	140	150	160	180	200	224	250	280	300	315	355	400	450	500	560	630	710	800	900	1000	1120	1250
s	0,6															0,8					1,0			-			
ØD3	63	71	71	80	90	100	112	125	140	150	160	180	200	224	250	280	300	355	400	450	500	560	-	-	-	-	-
H1	382	396	391	407	425	441	437	461	483	495	504	535	563	605	654	698	719	813	786	851	912	987	-	-	-	-	-
h1	189	213	213	240	270	300	336	375	420	450	400	450	500	560	625	700	600	710	800	900	750	840	-	-	-	-	-
kg	0,68	0,81	0,82	0,97	1,14	1,33	1,43	1,67	1,98	2,21	2,46	2,95	3,48	4,16	4,95	7,96	8,98	11,92	12,41	15,18	22,80	27,83	-	-	-	-	-

Losflansch- oder Spannringverbindung																											
ØDN	80	90	100	112	125	140	150	160	180	200	224	250	280	300	315	355	400	450	500	560	630	710	800	900	1000	1120	1250
s	0,6															0,8					1,0			-			
ØD3	63	71	71	80	90	100	112	125	140	150	160	180	200	224	250	280	300	355	400	450	500	560	630	710	800	900	1000
H2	312	326	321	337	355	371	367	391	413	425	434	465	493	535	584	628	649	743	716	781	842	917	848	932	1031	1138	1239
h2	189	213	213	240	270	300	336	375	420	450	400	450	500	560	625	700	600	710	800	900	750	840	945	1065	1200	1350	1500
kg	0,58	0,68	0,70	0,83	0,99	1,16	1,24	1,46	1,74	1,96	2,19	2,64	3,14	3,77	4,51	7,32	8,30	11,11	11,48	14,14	21,36	26,22	25,54	31,65	39,26	48,70	59,18

Innensteckverbindung nach ERO-Werksnorm																											
ØDN	80	90	100	112	125	140	150	160	180	200	224	250	280	300	315	355	400	450	500	560	630	710	800	900	1000	1120	1250
s	0,6															0,8					1,0			-			
ØD3	63	71	71	80	90	100	112	125	140	150	160	180	200	224	250	280	300	355	400	450	500	560	630	710	800	900	1000
H3	312	326	321	337	355	371	367	391	413	425	434	465	493	535	584	628	649	743	716	781	842	917	848	932	1031	1138	1239
h3	189	213	213	240	270	300	336	375	420	450	400	450	500	560	625	700	600	710	800	900	750	840	945	1065	1200	1350	1500
kg	0,55	0,66	0,67	0,80	0,96	1,13	1,20	1,41	1,69	1,90	2,13	2,57	3,07	3,69	4,42	7,19	8,15	10,94	11,29	13,93	21,06	25,89	25,16	31,22	38,79	48,17	58,59

Einsteckverbindung																											
ØDN	80	90	100	112	125	140	150	160	180	200	224	250	280	300	315	355	400	450	500	560	630	710	800	900	1000	1120	1250
s	0,6															0,8					1,0			-			
ØD3	63	71	71	80	90	100	112	125	140	150	160	180	200	224	250	280	300	355	400	450	500	560	630	710	800	900	1000
H4	312	326	321	337	355	371	367	391	413	425	434	465	493	535	584	628	649	743	716	781	842	917	848	932	1031	1138	1239
h4	189	213	213	240	270	300	336	375	420	450	400	450	500	560	625	700	600	710	800	900	750	840	945	1065	1200	1350	1500
kg	0,68	0,81	0,82	0,97	1,14	1,33	1,43	1,67	1,98	2,21	2,46	2,95	3,48	4,16	4,95	7,96	8,98	11,92	12,41	15,18	22,80	27,83	27,35	33,69	41,56	51,29	62,06

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Maße in mm.