



ERTR

Teleskoprohr,
zur idealen Längenanpassung.
Verstellbereich 580 bis 900 mm.

Rohrendenausführung entsprechend der
Verbindungstechnik.

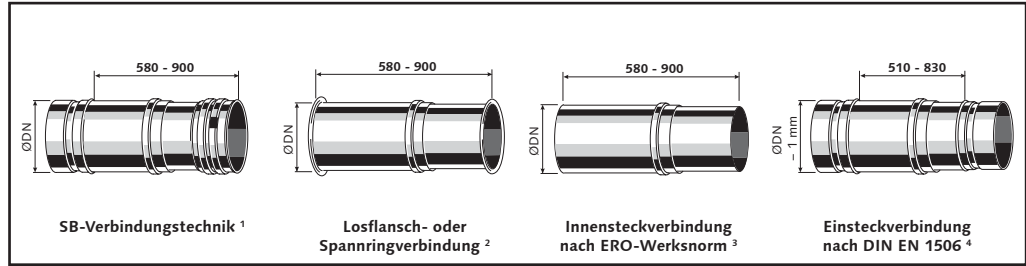

| ØDN | 80 | 90 | 100 | 112 | 125 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 224 | 250 | 280 | 300 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1120 | 1250 |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| s | 0,6 | | | | | | | | | | | | 0,8 | | | | | | 1,0 | | | | | | | | |
| ¹ kg | 1,46 | 1,64 | 1,82 | 2,04 | 2,28 | 2,55 | 2,73 | 2,91 | 3,28 | 3,64 | 4,08 | 4,55 | 5,10 | 5,46 | 5,73 | 8,62 | 9,71 | 10,92 | 12,13 | 13,59 | 19,11 | 21,54 | - | - | - | - | - |
| ² kg | 1,39 | 1,56 | 1,74 | 1,95 | 2,17 | 2,43 | 2,61 | 2,78 | 3,13 | 3,48 | 3,90 | 4,35 | 4,87 | 5,22 | 5,48 | 8,23 | 9,27 | 10,43 | 11,59 | 12,98 | 18,26 | 20,58 | 23,18 | 26,08 | 28,98 | 32,46 | 36,23 |
| ³ kg | 1,37 | 1,54 | 1,71 | 1,92 | 2,14 | 2,40 | 2,57 | 2,74 | 3,09 | 3,43 | 3,84 | 4,29 | 4,80 | 5,14 | 5,40 | 8,12 | 9,15 | 10,29 | 11,43 | 12,80 | 18,01 | 20,29 | 22,86 | 25,72 | 28,58 | 32,01 | 35,72 |
| ⁴ kg | 1,46 | 1,64 | 1,82 | 2,04 | 2,28 | 2,55 | 2,73 | 2,91 | 3,28 | 3,64 | 4,08 | 4,55 | 5,10 | 5,46 | 5,73 | 8,62 | 9,71 | 10,92 | 12,13 | 13,59 | 19,11 | 21,54 | 24,27 | 27,30 | 30,33 | 33,97 | 37,92 |

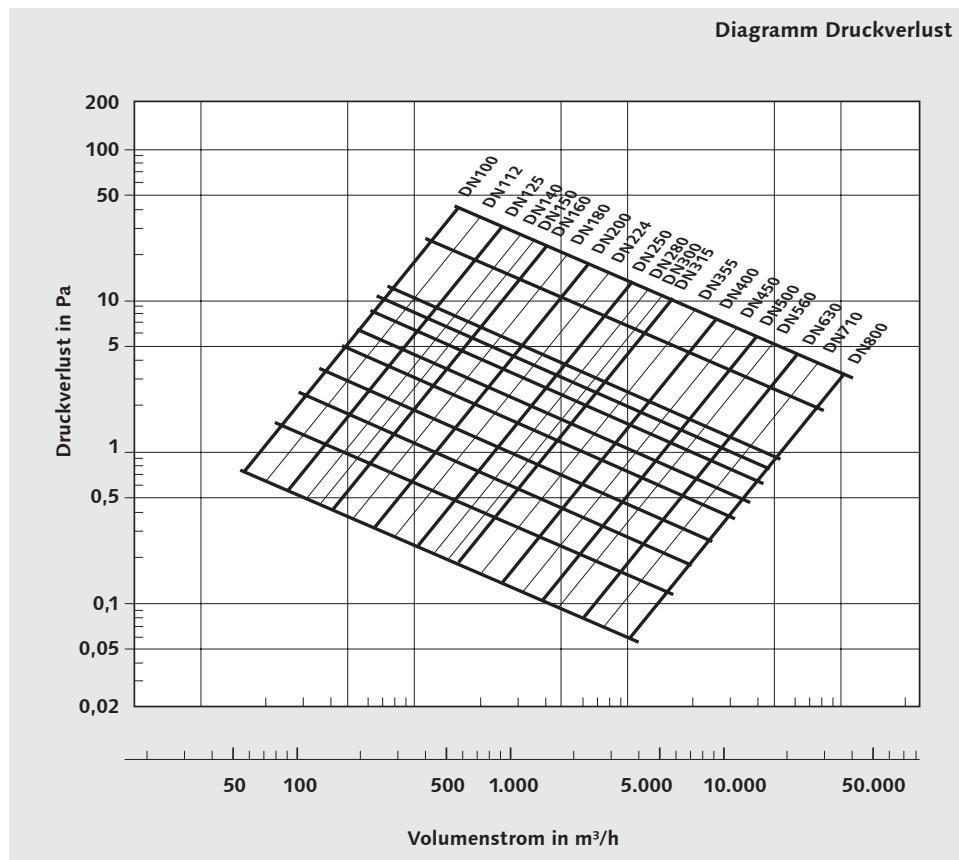

Maße in mm.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.